


PURLINE Bioboden | wineo 1500 acoustic | Rolle zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag in Anlehnung an EN 16776 mit integrierter Dämmmatte für eine verbesserte Trittschallreduzierung
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher



wineo

PURLINE BIOBODEN wineo 1500 acoustic wird empfohlen insbesondere für Gebäude mit stark frequentierten Laufwegen und gleichzeitigem Anspruch an geringes Geräuschaufkommen, wie z. B. Krankenhäuser, Schulen oder Bürogebäude.

Format	 20 x 2 m
Produktstärke	4 mm
Gewicht	3,9 kg/m ²
Rolle	1 / 40 m ²
Rollen / m² pro Palette	6 / 240 m ²

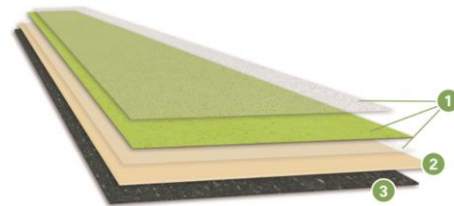

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
	Nutzungsklasse 34 EN ISO 10874	Sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich		
	Nutzungsklasse 41 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie		
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	2	Grundschrift ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Beständig (detaillierte Aufstellung auf Anfrage)		
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	3	Dämmmatte Integrierte Dämmmatte acoustic
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm		
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung		
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,041 (m ² K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 17 dB		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %		
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm		
REACH		frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
Entsorgung		Privat: Mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

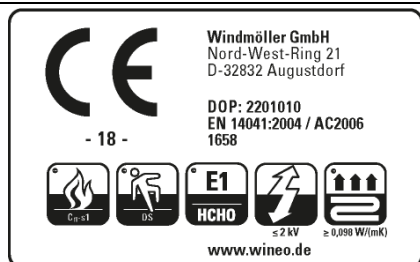

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Hinweise:

- Verlegung in Nutzungsklasse 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr), allerdings nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik wineo.
- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.