



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

459

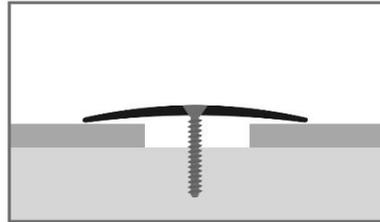

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- Länge des Profils:	5,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	3,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	2,7 m	Lochabstand:	15,0 cm
	1,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	0,9 m	Lochabstand:	15,0 cm

- **Profilbreite:** 30 mm

- **Profilhöhe:** 4,0 mm

- **Profilstärke:** 1,5 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- Aluminium-Farbtone:	Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F1G
	Alu poliert (nicht in 3,0 m Länge)	F3
	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F4G
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6
	Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

459 H/SK

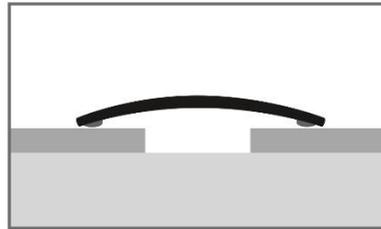

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 2,7 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilhöhe:** 4,0 mm
- **Profilstärke:** 1,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Holzdekor-Farbton:**
- | | |
|--------------------|-----|
| Buche dunkel | H20 |
| Buche hell | H22 |
| Eiche hell | H30 |
| Eiche dunkel | H31 |
| Eiche weiß gekalkt | H33 |
| Ahorn | H40 |
| Eiche grau | H61 |
| Eiche beige-grau | H62 |
| Tigua | H63 |
| Eiche creme | H64 |
| Merbau | H80 |
| Nussbaum | H81 |
| Wenge | H95 |



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

459 SK

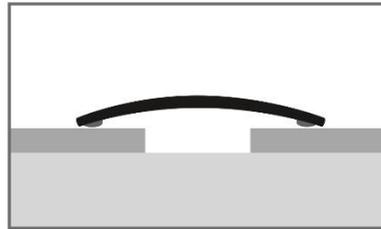

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
3,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilhöhe:** 4,0 mm
- **Profilstärke:** 1,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F1G
Alu poliert (nicht in 3,0 m Länge)	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

Produktdatenblatt

Alu pulverbeschichtet weiß (nur in 0,9 und 2,7 m Länge)	F15
Alu pulverbeschichtet schwarz (nur in 0,9 und 2,7 m Länge)	F16

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.